


Drabina pionowa, wielociągowa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 oraz DIN 18799-1 z koszem ochronnym, grupa użytkowników B+C (osoby doświadczone) = max długość drabin w ciągu 10 m

Konfiguracja standardowa

- dostępne wszystkie element systemu -

Przykładowa wysokość wejścia 11,76 m

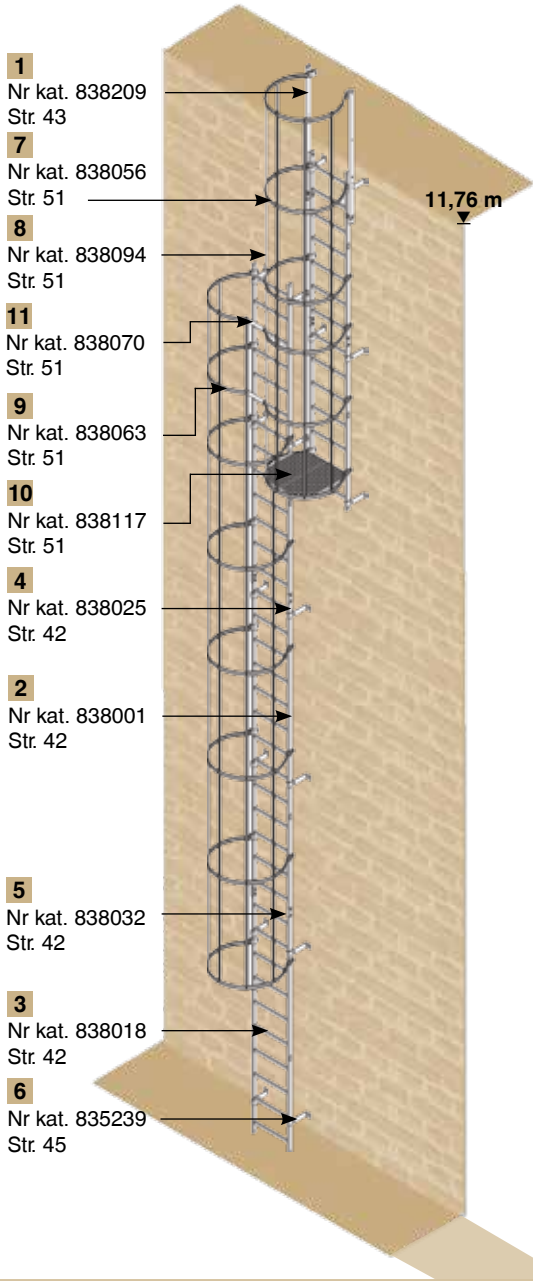

- 1**
Nr kat. 838209
Str. 43
- 7**
Nr kat. 838056
Str. 51
- 8**
Nr kat. 838094
Str. 51
- 11**
Nr kat. 838070
Str. 51
- 9**
Nr kat. 838063
Str. 51
- 10**
Nr kat. 838117
Str. 51
- 4**
Nr kat. 838025
Str. 42
- 2**
Nr kat. 838001
Str. 42
- 5**
Nr kat. 838032
Str. 42
- 3**
Nr kat. 838018
Str. 42
- 6**
Nr kat. 835239
Str. 45


11,76 m

Zabezpieczające elementy systemu

- spełniające określone wymagania norm; wszelkie informacje na podanych stronach -


Poręcz zejszcia + z uchwytami

| Str. | Nr kat. |
|------|---------|
| 43 | 835314 |




Barierka zabezpieczająca

| Str. | Nr kat. |
|------|---------|
| 51 | 835499 |




Przejście

| Str. | Przejście | Nr kat. |
|------|-----------|---------|
| 43 | 450 | 835383 |
| 43 | 750 | 835888 |
| 43 | 900 | 835895 |




Stopień zejścia

| Str. | Gł. w mm | Nr kat. |
|------|----------|---------|
| 43 | 150 | 835956 |
| 43 | 200 | 835963 |
| 43 | 250 | 835970 |
| 43 | 300 | 835987 |




IsoMont System

| Str. | Długość w mm | Nr kat. |
|------|--------------|---------|
| 49 | 150 - 206 | 835505 |
| 49 | 200 - 306 | 835512 |




Blachy odprowadzające wodę + różnorodne wykonanie

| Str. | Nr kat. |
|------|---------|
| 17 | - |




Kotwy mocujące + różnorodny materiał

| Str. | Nr kat. |
|---------|---------|
| 44 - 45 | - |




Płyta blokująca

| Str. | Nr kat. |
|------|---------|
| 55 | 837578 |




Uchwyt

| Str. | Wysokość w mm | Nr kat. |
|------|---------------|---------|
| 43 | 400 | 835130 |
| 43 | 600 | 835147 |



Płyta fundamentowa

| Str. | Nr kat. |
|------|---------|
| 43 | 835123 |



| Wysokość wejścia do ok. m | | | 11,76 | 10,64 | 12,60 | 13,44 | 14,28 | 15,12 | 15,96 | 17,08 | 17,92 | 18,76 |
|--|-----------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Długość drabiny wraz z poręczami zejścia ok. m | | | 12,86 | 11,74 | 13,70 | 14,54 | 15,38 | 16,22 | 17,06 | 18,18 | 19,02 | 19,86 |
| aluminium | | | 838476P | 838469P | 838483P | 838490P | 838506P | 838513P | 838520P | 838537P | 838544P | 838551P |
| 1 | Belka zejścia | 838209 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Element drabiny 1,96 m | 838001 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Element drabiny 2,80 m | 838018 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Element drabiny 3,64 m | 838025 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Łącznik drabin pionowych | 838032 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | Kotwa sztywna (Odstęp 200 mm) | 835239 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| 7 | Pałak zabezpieczający, Ø 700 mm | 838056 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | Podpora zabezpieczająca, 3.000 mm | 838094 | 21 | 19 | 23 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 31 | 33 |
| 9 | Pałak zabezpieczający ¾ | 838063 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Podest przejściowy | 838117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Łącznik pałaka ¾ | 838070 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |