


Pomost jezdny, z jednostronnym wejściem
(wg. PN EN 131-7)

Aluminiowy pomost jezdny o dużej wytrzymałości, z głębokimi stopniami i dużą platformą dla wygodnej i bezpiecznej pracy.

- + mała szerokość, idealne rozwiązanie do prac przy regałach
- + wielkość podestu 600 x 700 mm, aluminium ryflowane
- + barierki na platformie z trzech stron o wysokości 1 m, Ø = 40 mm ze zintegrowanymi listwami na wysokości kolan
- + zespolone połączenie poręczy z barierką platformy zwiększające bezpieczeństwo
- + 4 samoblokujące rolki skrętne (Ø 125 mm), z tego 2 wyposażone w hamulec gwarantują łatwe przesuwanie i bezpieczne użytkowanie
- + dostawa następuje w zmontowanych wstępnie elementach

i Jeżeli wysokość pomostu przekracza 1,00 m konieczne jest wg normy EN 131-7 montowanie poręczy po obu stronach wejścia. Poręcze należy zamawiać z takim podestem jako wyposażenie obowiązkowe.

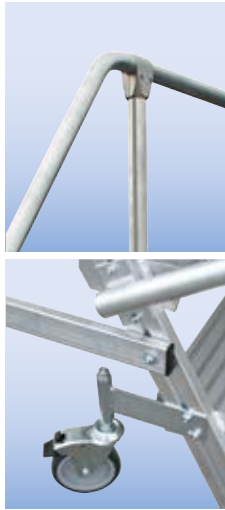

Ilość stopni			3	4	5	6	7	8
1	A do ok.	w m	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
	B ok.	w m	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
2	C ok.	w m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,65	2,90
Pow. podstawy sz. x dt. ok.		w m	0,77 x 1,12	0,84 x 1,30	0,86 x 1,47	0,90 x 1,65	0,94 x 1,83	0,98 x 2,01
Ciężar pomostu ok.		w kg	30	33,4	36,8	40,2	51,4	62,8
Nr kat.			820136	820143	820150	820167	820174	820181
Poręcz (obustronne zastosowanie)								
Ilość stopni			3	4	5	6	7	8
Nr kat. poręczy			820426		820433		820440	
Waga poręczy		w kg	1,2	1,2	1,4	1,4	1,9	1,9

Akcesoria (Przy zamawianiu rolek proszę zwrócić uwagę na rodzaj rolek: z hamulcem lub bez)

1 szt.	Rolka jezdna Ø 125 mm	Rolka jezdna z hamulcem Ø 125 mm	Rolka jezdna Ø 125 mm	Rolka jezdna z hamulcem Ø 125 mm	Rolka jezdna Ø 125 mm	Rolka jezdna z hamulcem Ø 125 mm	Rolka jezdna Ø 125 mm	Rolka jezdna z hamulcem Ø 125 mm	Stopki
Rozmiar	3 + 4 Stopnie	3 + 4 Stopnie	5 + 6 Stopnie	5 + 6 Stopnie	7 Stopnie	7 Stopnie	8 Stopnie	8 Stopnie	-
Nr kat.	820501	820518	820525	820532	820549	820556	820563	820570	211231