



Schody (stop metali lekkich)

- Schody aluminiowe do indywidualnych zastosowań, zgodne z wymogami norm EN ISO 14122.
- Szerokość stopni: 600 – 800 – 1000 mm .
- Głębokość stopni: 225 mm przy nachyleniu 45° oraz 175 mm przy nachyleniu 60° .
- Stopnie wykonane standardowo z blachy aluminiowej ryflowanej. Na zamówienie możliwość wykonania stopni z kraty stalowej lub z blachy stalowej perforowanej.
- Jednostronna poręcz znajduje się w komplecie (druga poręcz dostępna za dopłatą, możliwość wybrania lewej / prawej) .
- W przypadku nachylenia schodów 45° poręcz jest wyposażona w listwę zabezpieczającą na wysokości kolan.
- Mocowanie górnej części schodów jest możliwe za pomocą kątownika nakładanego albo za pomocą szyny mocującej .
- Mocowanie dolnej części schodów do podłogi jest możliwe za pomocą dwóch kątowników .
- Dostawa następuje w zmontowanych wstępnie podzespołach.
- Schody nie są dopuszczone do stosowania jako stałe schody w budynkach mieszkalnych (brak atestu według DIN 1055 i DIN 18065).
- Zalecenie normy EN ISO 14122: ze względów bezpieczeństwa należy preferować schody o nachyleniu 45°; schody o nachyleniu 60° należy stosować, jeśli lokalne warunki wykluczają inne rozwiązanie.
- Na zamówienie dostępne schody o innym kącie nachylenia, innej szerokości stopni i innej powierzchni – jako konstrukcja specjalna.

Nachylenie 45°

Liczba stopni	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wysokość w pionie E mm	646 - 860	861 - 1075	1076 - 1290	1291 - 1505	1506 - 1720	1721 - 1935	1936 - 2150	2151 - 2365	2366 - 2580	2581 - 2795	2796 - 3010	3011 - 3225	3226 - 3440	3441 - 3655	3656 - 3870
Odsunięcie od ściany D mm	823 - 1037	1038 - 1252	1253 - 1467	1468 - 1682	1683 - 1897	1898 - 2112	2113 - 2327	2328 - 2542	2543 - 2757	2758 - 2972	2973 - 3187	3188 - 3402	3403 - 3617	3618 - 3832	3833 - 4047
Szerokość stopni B 600 mm, ryflowane stopnie aluminiowe nr katalogowy	822338	822345	822352	822369	822376	822383	822390	822406	822413	822420	822437	822444	822451	822468	822475
Szerokość stopni B 800 mm, ryflowane stopnie aluminiowe nr katalogowy	822536	822543	822550	822567	822574	822581	822598	822604	822611	822628	822635	822642	822659	822666	822673
Szerokość stopni B 1000 mm, ryflowane stopnie aluminiowe nr katalogowy	822734	822741	822758	822765	822772	822789	822796	822802	822819	822826	822833	822840	822857	822864	822871
Druga poręcz za dopłatą; nr katalogowy	822932	822949	822956	822963	822970	822987	822994	823007	823014	823021	823038	823045	823052	823069	823076

Nachylenie 60°

Liczba stopni	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wysokość w pionie E mm	751- 1000	1001- 1250	1251- 1500	1501- 1750	1751- 2000	2001- 2250	2251- 2500	2501- 2750	2751- 3000	3001- 3250	3251- 3500	3501- 3750	3751- 4000	4001- 4250	4251- 4500
Odsunięcie od ściany D mm	597- 723	723- 867	867- 1011	1012- 1156	1156- 1300	1300- 1444	1445- 1589	1589- 1733	1734- 1877	1879- 2023	2023- 2167	2168- 2311	2312- 2456	2456- 2600	2601- 2744
Szerokość stopni B 600 mm, ryflowane stopnie aluminiowe nr katalogowy.	823137	823144	823151	823168	823175	823182	823199	823205	823212	823229	823236	823243	823250	823267	823274
Szerokość stopni B 800 mm, ryflowane stopnie aluminiowe nr katalogowy	823335	823342	823359	823366	823373	823380	823397	823403	823410	823427	823434	823441	823458	823465	823472
Szerokość stopni B 1000 mm, ryflowane stopnie aluminiowe nr katalogowy	823533	823540	823557	823564	823571	823588	823595	823601	823618	823625	823632	823649	823656	823663	823670
Druga poręcz za dopłatą; nr katalogowy	823731	823748	823755	823762	823779	823786	823793	823809	823816	823823	823830	823847	823854	823861	823878

Uwaga: zgodnie z normą EN ISO 14122 powyżej wysokości pionowej 500 mm i szczeliny z boku podłużnicy schodów > 200 mm konieczna jest druga poręcz.

Inna wersja stopni:

Szerokość stopni mm	600	800	1000
Wersja z kraty stalowej nr katalogowy	823908*	823915*	823922*
Wersja z blachy stalowej perforowanej nr katalogowy	823939*	823946*	823953*
* za każdy stopień dopłata			

Przy składaniu zapytania o konstrukcję specjalną prosimy podać:

Stopnie:

Aluminium ryflowane (standard)

Krata stalowa

Błacha stalowa perforowana

Liczba stopni _____ sztuk

Wymiary

Wysokość platformy w pionie E: _____ mm

Kąt dostawienia α : _____ °

Szerokość stopni B: _____ mm

Głębokość stopni W: _____ mm

Odsunięcie od ściany (jeśli kąt dostawienia nieznany) D: _____ mm

Szerokość zewnętrzna schodów łącznie z poręczą F: _____ mm

Barierka / poręcz:

Poręcz z lewej strony

Poręcz z prawej strony

Osprzęt bez dopłaty:

Kątownik nakładany z aluminium (standard) (1)

Szyna mocująca od strony czołowej (2)

Inne: _____



Widok Y:




(1)

Kątownik nakładany z aluminium



(2)

Szyna mocująca od strony czołowej

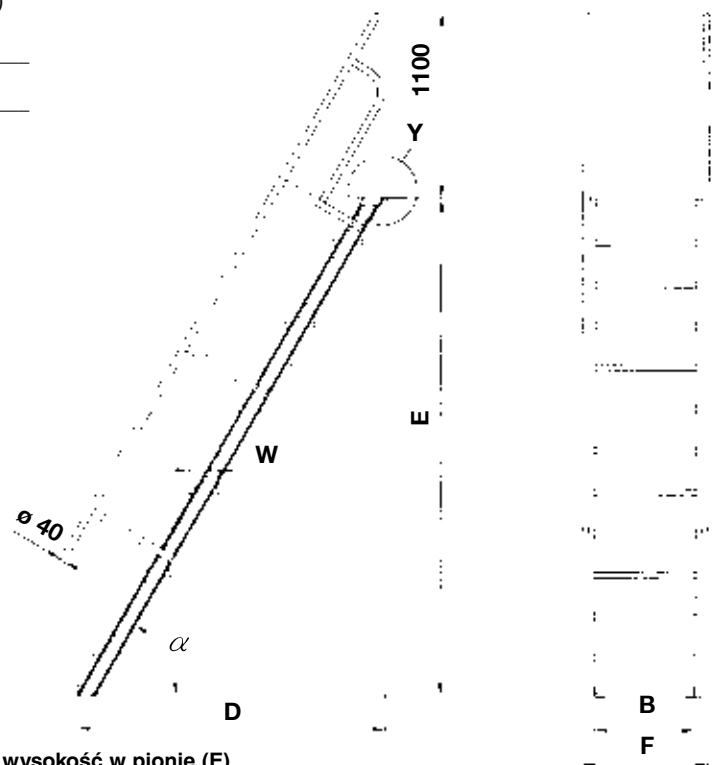

Uwaga: przy zapytaniach / zamówieniach prosimy zawsze podawać wysokość w pionie (E).