



## Schody z platformą, jezdne (stop metali lekkich)

- Aluminiowe schody jezdne zapewniające bezpieczne wykonywanie prac, zgodne z wymogami normy EN ISO 14122.
- Szerokość stopni: 600 – 800 – 1000 mm.
- Głębokość stopni: 225 mm przy nachyleniu 45° oraz 175 mm przy nachyleniu 60°.
- Stopnie wykonane standardowo z blachy aluminiowej ryflowanej. Na zamówienie możliwość wykonania stopni z kraty stalowej lub z blachy stalowej perforowanej.
- Dwie poręcze z barierką zabezpieczającą platformę o wysokości 1100 mm oraz z listwą zabezpieczającą na wysokości kolan, znajdują się w komplecie.
- W wersji z nachyleniem schodów o 45° poręcze są wyposażone w listwę zabezpieczającą na wysokości kolan.
- 2 rolki jezdne  $\varnothing$  160 mm z hamulcem przy elemencie ze stopniami i 2 rolki jezdne  $\varnothing$  160 mm z hamulcami przy stabilizatorze.
- Stabilna belka jezdna przy stabilizatorze.
- Dostawa następuje w zmontowanych wstępnie podzespołach.
- Na zamówienie dostępne schody o innym kącie nachylenia, innej szerokości stopni lub powierzchni – jako konstrukcja specjalna.

### Nachylenie 45°

Liczba stopni		4	6	8	10	12	14	16	18
Wysokość w pionie E	mm	646 - 860	1076 - 1290	1506 - 1720	1936 - 2150	2366 - 2580	2796 - 3010	3226 - 3440	3656 - 3870
Odsunięcie od ściany D	mm	1227 - 1441	1657 - 1871	2087 - 2301	2516 - 2731	2947 - 3161	3376 - 3591	3807 - 4021	4237 - 4451
Szerokość stabilizatora F	mm	1000	1000	1400	1400	1600	1600	1800	1800
Szerokość stopni B 600 mm	<b>nr katalog.</b>	<b>827838</b>	<b>827852</b>	<b>827876</b>	<b>827890</b>	<b>827913</b>	<b>827937</b>	<b>827951</b>	<b>827975</b>
Szerokość stopni B 800 mm	<b>nr katalog.</b>	<b>828033</b>	<b>828057</b>	<b>828071</b>	<b>828095</b>	<b>828118</b>	<b>828132</b>	<b>828156</b>	<b>828170</b>
Szerokość stopni B 1000 mm	<b>nr katalog.</b>	<b>828231</b>	<b>828255</b>	<b>828279</b>	<b>828293</b>	<b>828316</b>	<b>828330</b>	<b>828354</b>	<b>828378</b>

### Nachylenie 60°

Liczba stopni		4	6	8	10	12	14	16	18
Wysokość w pionie E	mm	751 - 1000	1251 - 1500	1751 - 2000	2251 - 2500	2751 - 3000	3251 - 3500	3751 - 4000	4251 - 4500
Odsunięcie od ściany D	mm	1073 - 1216	1362 - 1505	1650 - 1794	1939 - 2082	2228 - 2371	2517 - 2660	2806 - 2949	3094 - 3238
Szerokość stabilizatora F	mm	1000	1400	1400	1600	1800	1800	2000	2000
Szerokość stopni B 600 mm	<b>nr katalog.</b>	<b>828637</b>	<b>828651</b>	<b>828675</b>	<b>828699</b>	<b>828712</b>	<b>828736</b>	<b>828750</b>	<b>828774</b>
Szerokość stopni B 800 mm	<b>nr katalog.</b>	<b>828835</b>	<b>828859</b>	<b>828873</b>	<b>828897</b>	<b>828910</b>	<b>828934</b>	<b>828958</b>	<b>828972</b>
Szerokość stopni B 1000 mm	<b>nr katalog.</b>	<b>829030</b>	<b>829054</b>	<b>829078</b>	<b>829092</b>	<b>829115</b>	<b>829139</b>	<b>829153</b>	<b>829177</b>

### Inna wersja stopni:

Szerokość stopni mm		600	800	1000
Wersja z kraty stalowej	<b>nr katalogowy</b>	<b>823908*</b>	<b>823915*</b>	<b>823922*</b>
Wersja z blachy stalowej ryflowanej	<b>nr katalogowy</b>	<b>823939*</b>	<b>823946*</b>	<b>823953*</b>
* za każdy stopień dopłata				

### Przedłużenie pomostu:

Szerokość stopni mm		600	800	1000
Przedłużenie podestu, alum. 225 mm*	<b>nr katalogowy</b>	<b>829467</b>	<b>829474</b>	<b>829481</b>
Przedłużenie barierki, alum. 225 mm	<b>nr katalogowy</b>	<b>829498</b>	<b>829498</b>	<b>829498</b>
* maks. przedłużenie pomostu 3010 mm				

Przy składaniu zapytania o konstrukcję specjalną prosimy podać:

**Stopnie:**

Aluminium żebrowane (standard)

Krata stalowa

Blacha stalowa perforowana

Liczba stopni \_\_\_\_\_ sztuk

**Wymiary:**

Wysokość platformy w pionie E: \_\_\_\_\_ mm

Kąt dostawienia  $\alpha$ : \_\_\_\_\_ °

Szerokość stopni B: \_\_\_\_\_ mm

Głębokość stopni W: \_\_\_\_\_ mm

Długość pomostu A: \_\_\_\_\_ mm

Odsunięcie od ściany (jeśli kąt dostawienia nieznany) D: \_\_\_\_\_ mm

Szerokość zewnętrzna schodów łącznie ze stabilizatorem F: \_\_\_\_\_ mm

**Barierka / poręcz::**

Poręcz z lewej strony

Poręcz z prawej strony

Barierka na platformie z lewej strony

Barierka na platformie z prawej strony

Barierka na platformie od strony czołowej


Burta platformy z przodu

Burta platformy z lewej strony

Burta platformy z prawej strony

Inne: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

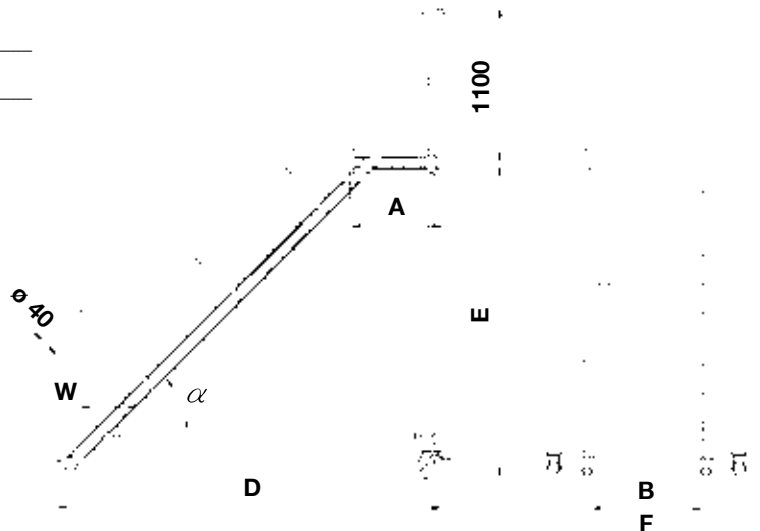

**Uwaga: przy zapytaniach / zamówieniach prosimy zawsze podawać wysokość w pionie (E).**