



Schody z platformą (stop metali lekkich)

- Schody aluminiowe, zapewniające bezpieczny dostęp do wysoko umieszczonych drzwi, antresoli itd., zgodne z wymogami norm EN ISO 14122.
- Szerokość stopni: 600 – 800 – 1000 mm; głębokość stopni: 225 mm przy nachyleniu 45° oraz 175 mm przy nachyleniu 60°.
- Stopnie wykonane standardowo z blachy aluminiowej ryflowanej. Na zamówienie możliwość wykonania stopni z kraty stalowej lub z blachy stalowej perforowanej.
- Jednostronna poręcz zabezpieczająca znajduje się w komplecie (druga poręcz, bariery oraz burty są dostępne za dopłatą).
- Do zamocowania górnej części schodów w obszarze platformy do ściany konieczne są konsole trójkątne (akcesoria) albo w przypadku mocowania od strony czołowej – szyna mocująca.
- Mocowanie dolnej części schodów do podłogi za pomocą dwóch kątowników.
- Dostawa następuje w zmontowanych wstępnie podzespołach.
- Schody nie są dopuszczone do stosowania jako stałe schody w budynkach mieszkalnych (brak atestu według DIN 1055 i DIN 18065).
- Zalecenie normy EN ISO 14122: ze względów bezpieczeństwa należy preferować schody o nachyleniu 45°; schody o nachyleniu 60° należy stosować, jeśli lokalne warunki wykluczają inne rozwiązanie.
- Na zamówienie dostępne schody o innym kącie nachylenia, innej szerokości stopni i innej powierzchni – jako konstrukcja specjalna.

Nachylenie 45°

Liczba stopni	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wysokość w pionie E mm	646-860	861-1075	1076-1290	1291-1505	1506-1720	1721-1935	1936-2150	2151-2365	2366-2580	2581-2795	2796-3010	3011-3225	3226-3440	3441-3655	3656-3870
Odsunięcie od ściany D mm	1367-1580	1581-1795	1796-2010	2011-2225	2226-2440	2441-2655	2656-2870	2871-3085	3086-3300	3301-3515	3516-3730	3731-3945	3946-4160	4161-4375	4376-4590
Szerokość stopni B 600 mm, ryflowane stopnie aluminiowe nr katalogowy	824134	824141	824158	824165	824172	824189	824196	824202	824219	824226	824233	824240	824257	824264	824271
Szerokość stopni B 800 mm, ryflowane stopnie aluminiowe nr katalogowy	824332	824349	824356	824363	824370	824387	824394	824400	824417	824424	824431	824448	824455	824462	824479
Szerokość stopni B 1000 mm, ryflowane stopnie aluminiowe nr katalogowy	824530	824547	824554	824561	824578	824585	824592	824608	824615	824622	824639	824646	824653	824660	824677
Druga poręcz za dopłatą; nr katalogowy	824738	824745	824752	824769	824776	824783	824790	824806	824813	824820	824837	824844	824851	824868	824875

Nachylenie 60°

Liczba stopni	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wysokość w pionie E mm	751-1000	1001-1250	1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250	3251-3500	3501-3750	3751-4000	4001-4250	4251-4500
Odsunięcie od ściany D mm	1173-1317	1318-1461	1462-1605	1606-1750	1751-1894	1895-2038	2039-2183	2184-2327	2328-2471	2472-2617	2618-2761	2762-2906	2907-3050	3051-3195	3196-3339
Szerokość stopni B 600 mm, ryflowane stopnie aluminiowe nr katalogowy	824936	824943	824950	824967	824974	824981	824998	825001	825018	825025	825032	825049	825056	825063	825070
Szerokość stopni B 800 mm, ryflowane stopnie aluminiowe nr katalogowy	825131	825148	825155	825162	825179	825186	825193	825209	825216	825223	825230	825247	825254	825261	825278
Szerokość stopni B 1000 mm, ryflowane stopnie aluminiowe nr katalogowy	825339	825346	825353	825360	825377	825384	825391	825407	825414	825421	825438	825445	825452	825469	825476
Druga poręcz za dopłatą; nr katalogowy	825537	825544	825551	825568	825575	825582	825599	825605	825612	825629	825636	825643	825650	825667	825674

Uwaga: zgodnie z normą EN ISO 14122 powyżej wysokości pionowej 500 mm i szczeliny z boku podłużnicy schodów > 200 mm konieczna jest druga poręcz.

Inna wersja stopni:

Szerokość stopni mm	600	800	1000
Wersja z kraty stalowej nr katalogowy	823908*	823915*	823922*
Wersja z blachy stalowej perforowanej nr katalogowy	823939*	823946*	823953*

* za każdy stopień dopłata

Szerokość stopni mm	600	800	1000
Przedłużenie pomostu, alum. 225 mm nr katalogowy	825704	825711	825728
Bariera czołowa nr katalogowy	825742	825759	825766
Konsola trójkątna nr katalogowy	825773	825780	825797
Przedłużenie bariery o 225 mm nr katalogowy	825735	825735	825735

Przy składaniu zapytania o konstrukcję specjalną prosimy podać:

Stopnie:

Aluminium ryflowane (standard)

Krata stalowa

Błacha stalowa perforowana

Liczba stopni _____ sztuk

Wymiary:

Wysokość platformy w pionie E: _____ mm

Kąt dostawienia α : _____ °

Szerokość stopni B: _____ mm

Głębokość stopni W: _____ mm

Długość pomostu A: _____ mm

Odsunięcie od ściany (jeśli kąt dostawienia nieznany) D: _____ mm

Szerokość zewnętrzna schodów łącznie z poręczą F: _____ mm

Barierka / poręcz:

Poręcz z lewej strony

Poręcz z prawej strony

Barierka na platformie z lewej strony

Barierka na platformie z prawej strony

Barierka na platformie od strony czołowej

Burta platformy z przodu

Burta platformy z lewej strony

Burta platformy z prawej strony

Osprzęt bez dopłaty:

Szyna mocująca od strony czołowej (Y)

Akcesoria za dopłatą:

Konsola trójkątna do szerokości stopni 600 _____ sztuk

Konsola trójkątna do szerokości stopni 800 _____ sztuk

Konsola trójkątna do szerokości stopni 1000 _____ sztuk

Konsola trójkątna do szerokości specjalnej _____ mm


Inne: _____



Widok Y:



szyna mocująca od strony czołowej

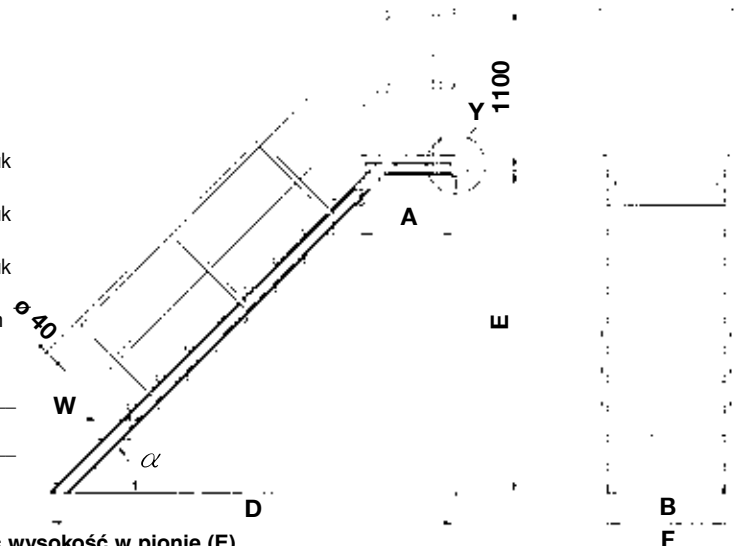

Uwaga: przy zapytaniach / zamówieniach prosimy zawsze podawać wysokość w pionie (E).