

Rusztowanie jezdne Seria 1000

- + atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m² (grupa rusztowań 3) według EN 1004
- + uniwersalne jezdne rusztowanie aluminiowe do prac prowadzonych na wysokości do 14 m
- + szybko demontowane podpory umożliwiają łatwe przemieszczanie
- + rolki jezdne o regulowanej wysokości zapewniają bezpieczną pracę na nierównym podłożu
- + bezproblemowa zmiana wysokości pomostów (co 25 cm) bez konieczności demontażu i ponownego montażu innych elementów rusztowania
- + w zestawach znajdują się podpory
- + długość pola rusztowania: 2,00 m, 2,50 m und 3,00 m
- + szerokość pola rusztowania: 0,75 m



W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania (wyposażenie dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu oraz na naszej stronie internetowej: <http://www.krause-systems.pl>. Elementy systemu znajdują Państwo od strony 132.



73 1000		Długość pola rusztowania: 2,00 m – Szerokość pola rusztowania: 0,75 m										
	A do ok.	w m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	
	B ok.	w m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	
	C ok.	w m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	
Ciężar		w kg	124,0	131,0	143,0	170,0	181,0	193,0	204,0	232,0	243,0	
Nr kat.			738042	738059	738066	738073	738080	738097	738103	738110	738127	

74 1000		Długość pola rusztowania: 2,50 m – Szerokość pola rusztowania: 0,75 m											
	A do ok.	w m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ok.	w m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ok.	w m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Ciężar		w kg	134,0	141,0	155,0	187,0	201,0	213,0	226,0	259,0	273,0	280,0	294,0
Nr kat.			748041	748058	748065	748072	748089	748096	748102	748119	748126	748133	748140

75 1000		Długość pola rusztowania: 3,00 m – Szerokość pola rusztowania: 0,75 m											
	A do ok.	w m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ok.	w m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ok.	w m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Ciężar		w kg	150,0	158,0	173,0	216,0	231,0	242,0	257,0	301,0	316,0	323,0	338,0
Nr kat.			758040	758057	758064	758071	758088	758095	758101	758118	758125	758132	758149

Rusztowanie jezdne Seria 1000

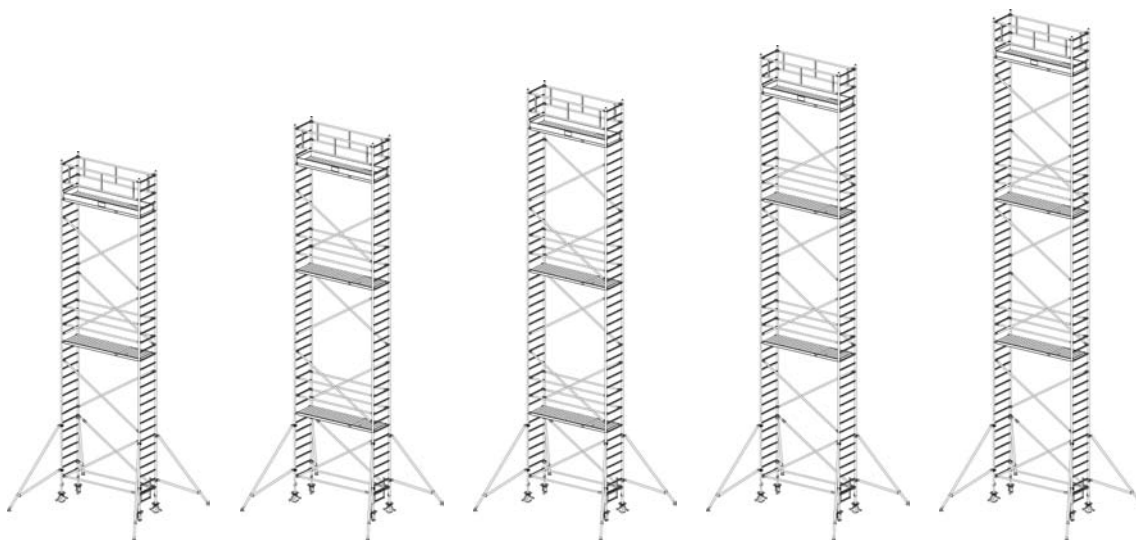
 Wys. robocza: 4,30 m
 Wys. rusztowania: 3,30 m
 Wys. pomostu: 2,30 m

 Wys. robocza: 5,30 m
 Wys. rusztowania: 4,30 m
 Wys. pomostu: 3,30 m

 Wys. robocza: 6,30 m
 Wys. rusztowania: 5,30 m
 Wys. pomostu: 4,30 m

 Wys. robocza: 7,30 m
 Wys. rusztowania: 6,30 m
 Wys. pomostu: 5,30 m

 Wys. robocza: 8,30 m
 Wys. rusztowania: 7,30 m
 Wys. pomostu: 6,30 m

 Wys. robocza: 9,30 m
 Wys. rusztowania: 8,30 m
 Wys. pomostu: 7,30 m

 Wys. robocza: 10,30 m
 Wys. rusztowania: 9,30 m
 Wys. pomostu: 8,30 m

 Wys. robocza: 11,30 m
 Wys. rusztowania: 10,30 m
 Wys. pomostu: 9,30 m

 Wys. robocza: 12,30 m
 Wys. rusztowania: 11,30 m
 Wys. pomostu: 10,30 m

 Wys. robocza: 13,30 m
 Wys. rusztowania: 12,30 m
 Wys. pomostu: 11,30 m

 Wys. robocza: 14,30 m
 Wys. rusztowania: 13,30 m
 Wys. pomostu: 12,30 m

 Tylko dla
 długości pola
 rusztowania
 2,50 m - 3,00 m

Wys. robocza m	Długość pola 2,00 m	Długość pola 2,50 m	Długość pola 3,00 m	4,30 m 2,30 m	5,30 m 3,30 m	6,30 m 4,30 m	7,30 m 5,30 m	8,30 m 6,30 m	9,30 m 7,30 m	10,30 m 8,30 m	11,30 m 9,30 m	12,30 m 10,30 m	13,30 m 11,30 m	14,30 m 12,30 m
Wys. pomostu m				3,30 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m	13,30 m
Wys. rusztowania m				3,30 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m	13,30 m
Nazwa	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.
Rama pionowa 2 m	705167	705167	705167	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rama pionowa 1 m	705174	705174	705174	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pomost z klapą	701213	701220	701237	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Stężenie ukośne	702852	702845	702869	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Stężenie poziome	702210	702203	702241	2	2	2	6	6	6	6	10	10	10	10
Poręcz podwójna	702517	702500	702531	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stopień dodatkowy	703972	703972	703972	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Podpora	914095	914095	914095	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Uchwyt do ciężarków	704146	-	-	0	0	0	0	0	4	4	4	4	-	-
Uchwyt do ciężarków	-	704146	-	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4
Uchwyt do ciężarków	-	-	704146	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4
Burta poprzeczna	703743	703743	703743	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6
Burta podłużna	703712	703729	703736	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6
Tuleja redukcyjna	704160	704160	704160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Rollka jezdna Ø 200 mm z reg. wys.	704108	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Zawlecza	704405	704405	704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Akcesoria

Nr kat.	Nazwa	Ciężar (kg)
910059	Łącznik kotwicy 1,2 m + złącze krzyżowe	6,9
910066	Łącznik kotwicy 1,5 m + złącze krzyżowe	8,4
704306	Ciężarek balastowy	10,0
123718	TeleBoard 200	11,4