

Rusztowanie jezdne Seria 5000



- + atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m² (grupa rusztowań 3) według EN 1004
- + uniwersalne jezdne rusztowanie aluminiowe do prac prowadzonych na wysokości do 14 m
- + bezproblemowa zmiana wysokości pomostów (co 25 cm) bez konieczności demontażu i ponownego montażu innych elementów rusztowania
- + pomost o pow. wynoszącej ok. 4 m² jest dużym, bezpiecznym stanowiskiem dla pracowników i umożliwia wygodne rozstawianie narzędzi i materiałów
- + ramy pionowe są lekkie, co umożliwia łatwe montowanie przez jednego pracownika; ponadto profilowane szczeble zapewniają bezpieczne wchodzenie i schodzenie
- + w zestawach znajdują się podpory
- + długość pola rusztowania: 2,00 m, 2,50 m i 3,00 m
- + szerokość pola rusztowania: 1,50 m



W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania (wyposażenie dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu oraz na naszej stronie internetowej: <http://www.krause-systems.pl>. Elementy systemu znajdują Państwo od strony 132.

73 5000		Długość pola rusztowania: 2,00 m – Szerokość pola rusztowania: 1,50 m										
	A do ok.	w m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	
	B ok.	w m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	
	C ok.	w m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	
Ciężar		w kg	153,0	165,0	180,0	226,0	246,0	258,0	274,0	319,0	335,0	
Nr kat.			739049	739056	739063	739070	739087	739094	739100	739117	739124	

74 5000		Długość pola rusztowania: 2,50 m – Szerokość pola rusztowania: 1,50 m											
	A do ok.	w m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ok.	w m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ok.	w m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Ciężar		w kg	166,0	178,0	196,0	250,0	268,0	284,0	302,0	356,0	374,0	386,0	404,0
Nr kat.			749048	749055	749062	749079	749086	749093	749109	749116	749123	749130	749147

75 5000		Długość pola rusztowania: 3,00 m – Szerokość pola rusztowania: 1,50 m												
	A do ok.	w m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30	
	B ok.	w m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	
	C ok.	w m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	
Ciężar		w kg	186,0	198,0	217,0	288,0	310,0	322,0	341,0	412,0	431,0	443,0	462,0	
Nr kat.			759047	759054	759061	759078	759085	759092	759108	759115	759122	759139	759146	

Rusztowanie jezdne Seria 5000

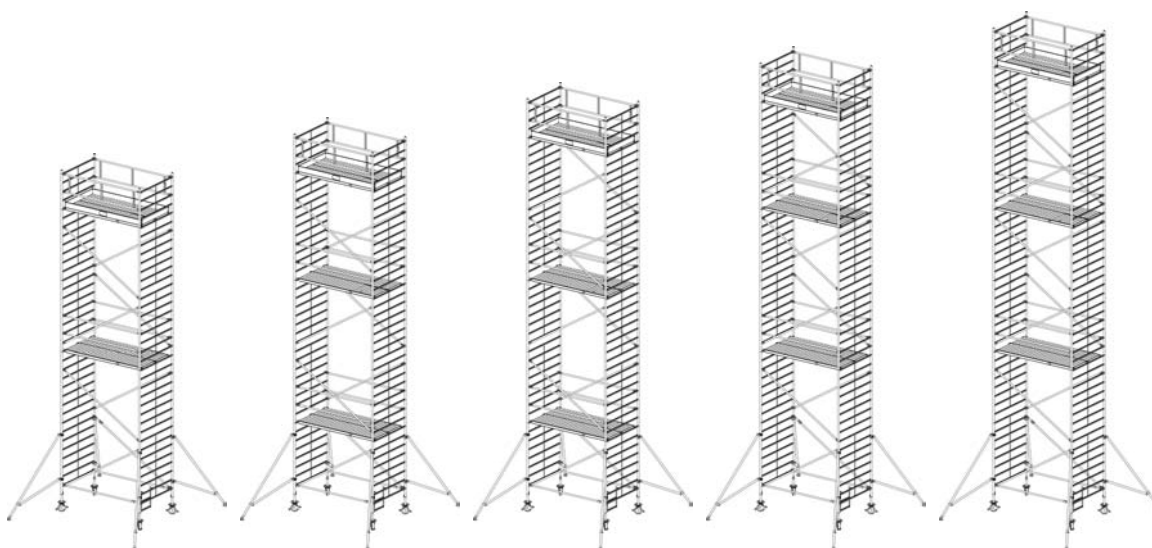
 Wys. robocza: 4,30 m
 Wys. rusztowania: 3,30 m
 Wys. pomostu: 2,30 m

 Wys. robocza: 5,30 m
 Wys. rusztowania: 4,30 m
 Wys. pomostu: 3,30 m

 Wys. robocza: 6,30 m
 Wys. rusztowania: 5,30 m
 Wys. pomostu: 4,30 m

 Wys. robocza: 7,30 m
 Wys. rusztowania: 6,30 m
 Wys. pomostu: 5,30 m

 Wys. robocza: 8,30 m
 Wys. rusztowania: 7,30 m
 Wys. pomostu: 6,30 m

 Wys. robocza: 9,30 m
 Wys. rusztowania: 8,30 m
 Wys. pomostu: 7,30 m

 Wys. robocza: 10,30 m
 Wys. rusztowania: 9,30 m
 Wys. pomostu: 8,30 m

 Wys. robocza: 11,30 m
 Wys. rusztowania: 10,30 m
 Wys. pomostu: 9,30 m

 Wys. robocza: 12,30 m
 Wys. rusztowania: 11,30 m
 Wys. pomostu: 10,30 m

 Wys. robocza: 13,30 m
 Wys. rusztowania: 12,30 m
 Wys. pomostu: 11,30 m

 Wys. robocza: 14,30 m
 Wys. rusztowania: 13,30 m
 Wys. pomostu: 12,30 m

 Tylko dla
 długości pola
 rusztowania
 2,50 m - 3,00 m

Wys. robocza m	Długość pola 2,00 m	Długość pola 2,50 m	Długość pola 3,00 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m	13,30 m	14,30 m
Wys. pomostu m				2,30 m	3,30 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m
Wys. rusztowania m				3,30 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m	13,30 m
Nazwa	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.
Rama pionowa 2 m	705181	705181	705181	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rama pionowa 1 m	705198	705198	705198	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pomost z klapą	701213	701220	701237	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Pomost bez klapy	701251	701268	701275	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Stężenie ukośne	702852	702845	702869	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Stężenie poziome	702210	702203	702241	2	2	2	6	6	6	6	10	10	10	10
Poręcz podwójna	702517	702500	702531	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stopień dodatkowy	703972	703972	703972	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Podpora	914095	914095	914095	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Uchwyt do ciężarków	704146	-	-	0	0	0	0	4	4	4	4	4	-	-
Uchwyt do ciężarków	-	704146	-	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
Uchwyt do ciężarków	-	-	704146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Burta poprzeczna	703750	703750	703750	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6
Burta podłużna	703712	703729	703736	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6
Tuleja redukcyjna	704160	704160	704160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Rollka jezdna Ø 200 mm z reg. wys.	704108	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Zawlecza	704405	704405	704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Akcesoria

Nr kat.	Nazwa	Ciężar (kg)
910059	Łącznik kotwiący 1,2 m + złącze krzyżowe	6,9
910066	Łącznik kotwiący 1,5 m + złącze krzyżowe	8,4
704306	Ciężarek balastowy	10,0
123718	TeleBoard 200	11,4