



Schody z platformą (stop metali lekkich)

- Schody aluminiowe, zapewniające bezpieczny dostęp do wysoko umieszczonych drzwi, antresoli itd., zgodne z wymogami norm EN ISO 14122.
- Szerokość stopni: 600 – 800 – 1000 mm; głębokość stopni: 215 mm przy nachyleniu 45° oraz 175 mm przy nachyleniu 60°.
- Stopnie wykonane standardowo z blachy aluminiowej ryflowanej. Na zamówienie możliwość wykonania stopni z kraty stalowej lub z blachy stalowej perforowanej.
- Jednostronna poręcz zabezpieczająca znajduje się w komplecie (druga poręcz, bariery oraz burty są dostępne za dopłatą).
- Do zamocowania górnej części schodów w obszarze platformy do ściany konieczne są konsole trójkątne (akcesoria) albo w przypadku mocowania od strony czołowej – szyna mocująca.
- Mocowanie dolnej części schodów do podłogi za pomocą dwóch kątowników.
- Dostawa następuje w zmontowanych wstępnie podzespołach.
- Schody nie są dopuszczone do stosowania jako stałe schody w budynkach mieszkalnych (brak atestu według DIN 1055 i DIN 18065).
- Zalecenie normy EN ISO 14122: ze względów bezpieczeństwa należy preferować schody o nachyleniu 45°; schody o nachyleniu 60° należy stosować, jeśli lokalne warunki wykluczają inne rozwiązanie.
- Na zamówienie dostępne schody o innym kącie nachylenia, innej szerokości stopni i innej powierzchni – jako konstrukcja specjalna.

Nachylenie 45°

Liczba stopni	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wysokość w pionie E mm	600 - 800	801 - 1000	1001 - 1200	1201 - 1400	1401 - 1600	1601 - 1800	1801 - 2000	2001 - 2200	2201 - 2400	2401 - 2600	2601 - 2800	2801 - 3000	3001 - 3200	3201 - 3400	3401 - 3600
Odsunięcie od ściany D mm	1255 - 1455	1455 - 1655	1655 - 1855	1855 - 2055	2055 - 2255	2255 - 2455	2455 - 2655	2655 - 2855	2855 - 3055	3055 - 3255	3255 - 3455	3455 - 3655	3655 - 3855	3855 - 4055	4055 - 4255
Szerokość stopni B 600 mm, ryflowane stopnie aluminiowe nr katalogowy	824134	824141	824158	824165	824172	824189	824196	824202	824219	824226	824233	824240	824257	824264	824271
Szerokość stopni B 800 mm, ryflowane stopnie aluminiowe nr katalogowy	824332	824349	824356	824363	824370	824387	824394	824400	824417	824424	824431	824448	824455	824462	824479
Szerokość stopni B 1000 mm, ryflowane stopnie aluminiowe nr katalogowy	824530	824547	824554	824561	824578	824585	824592	824608	824615	824622	824639	824646	824653	824660	824677
Druga poręcz za dopłatą; nr katalogowy	824738	824745	824752	824769	824776	824783	824790	824806	824813	824820	824837	824844	824851	824868	824875

Nachylenie 60°

Liczba stopni	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wysokość w pionie E mm	736-980	981-1225	1226-1470	1471-1715	1716-1960	1961-2205	2206-2450	2451-2695	2696-2940	2941-3185	3186-3430	3431-3675	3676-3920	3921-4165	4166-4410
Odsunięcie od ściany D mm	1050 - 1191	1191 - 1332	1333 - 1474	1474 - 1615	1616 - 1757	1757 - 1898	1899 - 2040	2041 - 2181	2182 - 2322	2323 - 2464	2464 - 2605	2606 - 2747	2747 - 2888	2889 - 3030	3030 - 3171
Szerokość stopni B 600 mm, ryflowane stopnie aluminiowe nr katalogowy	824936	824943	824950	824967	824974	824981	824998	825001	825018	825025	825032	825049	825056	825063	825070
Szerokość stopni B 800 mm, ryflowane stopnie aluminiowe nr katalogowy	825131	825148	825155	825162	825179	825186	825193	825209	825216	825223	825230	825247	825254	825261	825278
Szerokość stopni B 1000 mm, ryflowane stopnie aluminiowe nr katalogowy	825339	825346	825353	825360	825377	825384	825391	825407	825414	825421	825438	825445	825452	825469	825476
Druga poręcz za dopłatą; nr katalogowy	825537	825544	825551	825568	825575	825582	825599	825605	825612	825629	825636	825643	825650	825667	825674

Uwaga: zgodnie z normą EN ISO 14122 powyżej wysokości pionowej 500 mm i szczeliny z boku podłużnicy schodów > 200 mm konieczna jest druga poręcz.

Inna wersja stopni:

Szerokość stopni mm	600	800	1000
Wersja z kraty stalowej nr katalogowy	823908*	823915*	823922*
Wersja z blachy stalowej perforowanej nr katalogowy	823939*	823946*	823953*

* za każdy stopień dopłata

Szerokość stopni mm	600	800	1000
Przedłużenie pomostu, alum. 215 mm nr katalogowy	825704	825711	825728
Bariera czołowa nr katalogowy	825742	825759	825766
Konsola trójkątna nr katalogowy	825773	825780	825797
Przedłużenie bariery o 215 mm nr katalogowy	825735	825735	825735



Przy składaniu zapytania o konstrukcję specjalną prosimy podać:

Stopnie:

Aluminium ryflowane (standard)

Krata stalowa

Błacha stalowa perforowana

Liczba stopni _____ sztuk

Wymiary:

Wysokość platformy w pionie E: _____ mm

Kąt dostawienia : _____ °

Szerokość stopni B: _____ mm

Głębokość stopni W: _____ mm

Długość pomostu A: _____ mm

Odsunięcie od ściany (jeśli kąt dostawienia nieznany) D: _____ mm

Szerokość zewnętrzna schodów łącznie z poręczą F: _____ mm

Barierka / poręcz:

Poręcz z lewej strony

Poręcz z prawej strony

Barierka na platformie z lewej strony

Barierka na platformie z prawej strony

Barierka na platformie od strony czołowej

Burta platformy z przodu

Burta platformy z lewej strony

Burta platformy z prawej strony

Osprzęt bez dopłaty:

Szyna mocująca od strony czołowej (Y)

Akcesoria za dopłatą:

Konsola trójkątna do szerokości stopni 600 _____ sztuk

Konsola trójkątna do szerokości stopni 800 _____ sztuk


Konsola trójkątna do szerokości stopni 1000 _____ sztuk

Konsola trójkątna do szerokości specjalnej _____ mm


Inne: _____



Widok Y:

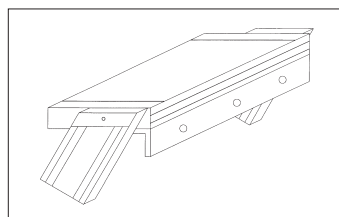

szyna mocująca od strony czołowej

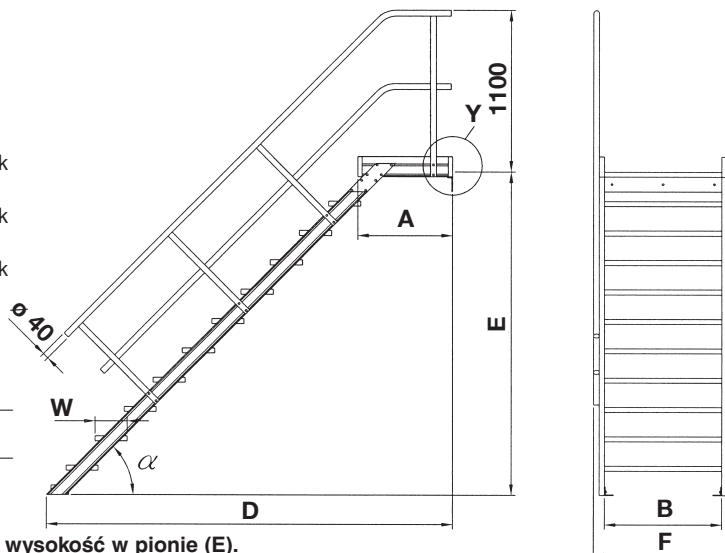

Uwaga: przy zapytaniach / zamówieniach prosimy zawsze podawać wysokość w pionie (E).