



Schody z platformą, jezdne (stop metali lekkich)

- Aluminiowe schody jezdne zapewniające bezpieczne wykonywanie prac, zgodne z wymogami normy EN ISO 14122.
- Szerokość stopni: 600 – 800 – 1000 mm.
- Głębokość stopni: 215 mm przy nachyleniu 45° oraz 175 mm przy nachyleniu 60°.
- Stopnie wykonane standardowo z blachy aluminiowej ryflowanej. Na zamówienie możliwość wykonania stopni z kraty stalowej lub z blachy stalowej perforowanej.
- Dwie poręcze z barierką zabezpieczającą platformę o wysokości 1100 mm oraz z listwą zabezpieczającą na wysokości kolan, znajdują się w komplecie.
- W wersji z nachyleniem schodów o 45° poręcze są wyposażone w listwę zabezpieczającą na wysokości kolan.
- 2 rolki jezdne \varnothing 125 mm z hamulcem przy elemencie ze stopniami i 2 rolki jezdne \varnothing 160 mm z hamulcami przy stabilizatorze.
- Stabilna belka jezdna przy stabilizatorze.
- Dostawa następuje w zmontowanych wstępnie podzespołach.
- Na zamówienie dostępne schody o innym kącie nachylenia, innej szerokości stopni lub powierzchni – jako konstrukcja specjalna.

Nachylenie 45°

Liczba stopni		4	6	8	10	12	14	16	18
Wysokość w pionie E	mm	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600
Odsunięcie od ściany D	mm	1455	1855	2255	2655	3055	3455	3855	4255
Szerokość stabilizatora F	mm	1000	1000	1400	1400	1600	1600	1800	1800
Szerokość stopni B 600 mm	nr katalog.	827838	827852	827876	827890	827913	827937	827951	827975
Szerokość stopni B 800 mm	nr katalog.	828033	828057	828071	828095	828118	828132	828156	828170
Szerokość stopni B 1000 mm	nr katalog.	828231	828255	828279	828293	828316	828330	828354	828378

Nachylenie 60°

Liczba stopni		4	6	8	10	12	14	16	18
Wysokość w pionie E	mm	980	1470	1960	2450	2940	3430	3920	4410
Odsunięcie od ściany D	mm	1191	1474	1757	2040	2322	2605	2888	3171
Szerokość stabilizatora F	mm	1000	1400	1400	1600	1800	1800	2000	2000
Szerokość stopni B 600 mm	nr katalog.	828637	828651	828675	828699	828712	828736	828750	828774
Szerokość stopni B 800 mm	nr katalog.	828835	828859	828873	828897	828910	828934	828958	828972
Szerokość stopni B 1000 mm	nr katalog.	829030	829054	829078	829092	829115	829139	829153	829177

Inna wersja stopni:

Szerokość stopni mm		600	800	1000
Wersja z kraty stalowej	nr katalogowy	823908*	823915*	823922*
Wersja z blachy stalowej ryflowanej	nr katalogowy	823939*	823946*	823953*
* za każdy stopień dopłata				

Przedłużenie pomostu:

Szerokość stopni mm		600	800	1000
Przedłużenie podestu, alum. 215 mm*	nr katalogowy	829467	829474	829481
Przedłużenie barierki, alum. 215 mm	nr katalogowy	829498	829498	829498
* maks. przedłużenie pomostu 3010 mm				



Przy składaniu zapytania o konstrukcję specjalną prosimy podać:

Stopnie:

Aluminium żebrowane (standard)

Krata stalowa

Blacha stalowa perforowana

Liczba stopni _____ sztuk

Wymiary:

Wysokość platformy w pionie E: _____ mm

Kąt dostawienia : _____ °

Szerokość stopni B: _____ mm

Głębokość stopni W: _____ mm

Długość pomostu A: _____ mm

Odsunięcie od ściany (jeśli kąt dostawienia nieznany) D: _____ mm

Szerokość zewnętrzna schodów łącznie ze stabilizatorem F: _____ mm

Barierka / poręcz::

Poręcz z lewej strony

Poręcz z prawej strony

Barierka na platformie z lewej strony

Barierka na platformie z prawej strony


Barierka na platformie od strony czołowej

Burta platformy z przodu

Burta platformy z lewej strony

Burta platformy z prawej strony

Inne: _____

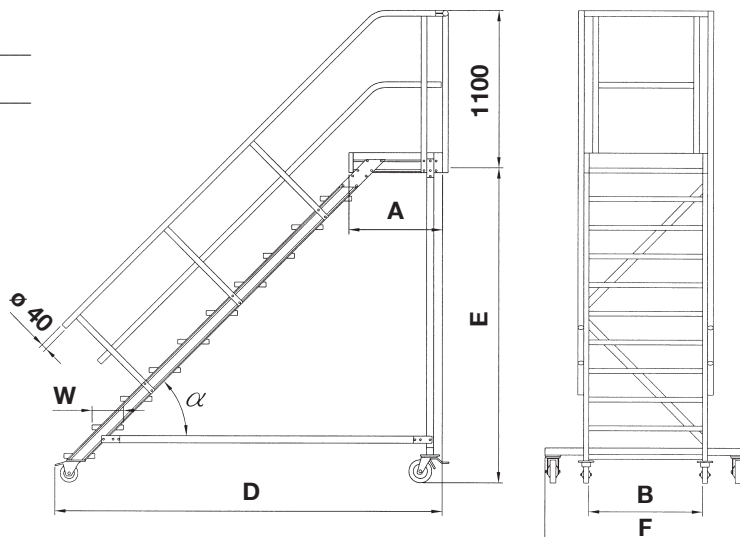

Uwaga: przy zapytaniach / zamówieniach prosimy zawsze podawać wysokość w pionie (E).