






Solidy

Drabiny ze stopniami wolnostojące

- Aluminiowe, wolnostojące drabiny z możliwością wchodzenia z jednej strony, z wysoko umieszczonym pałąkiem bezpieczeństwa i dużym, antypoślizgowym stopniem górnym.
- Stabilne podłużnice drabiny wykonane są z aluminium o przekroju prostokątnym.
- Praktyczny hak na wiadro i mała półka na drobne elementy.
- Profilowane stopnie o głębokości 80 mm zapewniające bezpieczne wchodzenie i wygodne korzystanie z drabiny.
- Wielopunktowe, solidne połączenia nitowane między stopniami a podłużnicami.
- Antypoślizgowe stopki na podłużnice zapewniają bezpieczne rozstawienie drabiny.

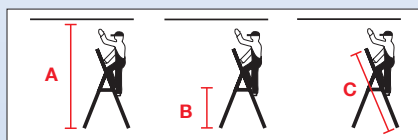

Wys. robocza do ok. m A		2,65	2,85	3,05	3,25	3,50	3,75
Wys. wejścia ok. m B		0,65	0,85	1,05	1,25	1,50	1,75
Dł. całkowita ok. m C		1,35	1,60	1,80	2,05	2,25	2,50
Liczba stopni		3	4	5	6	7	8
Ciężar ok. kg		2,5	3,5	4,5	5,0	6,0	7,0
Wymiary transportowe	Dł. ok. m	1,35	1,60	1,80	2,05	2,25	2,50
	Szer. ok. m	0,41	0,44	0,47	0,50	0,52	0,55
	Wys. ok. m	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Nr katalogowy		120090	120106	120113	120120	120137	120144



Certificate
EN 131
Norm

Nr katalogowy 120106