


Drabina rozsuwana linką, ze szczablami, dwuelementowa

Dwuelementowa aluminiowa drabina rozsuwana linką doprofesjonalnego wykorzystania o wysokości roboczej do 13,10 m.

- + okrężne prowadzenie linki zapobiegające zabrudzeniu
- + aluminiowe profile obejmujące podłużnice zapewniające stabilność
- + automatycznie blokująca się dźwignia zapewniająca najwyższe bezpieczeństwo
- + antypoślizgowe profilowane ze wszystkich stron szczable o głębokości 30 mm
- + w komplecie rolki przyściennie pozwalające łatwo zmieniać wysokość drabiny dwuelementowej w miejscu pracy
- + podłużnice z tłoczonego aluminium ze wzmocnieniem krawędzi
- + szeroki stabilizator dla większego bezpieczeństwa
- + antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
- + produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obowiązkowej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania

i Aby zapobiec przewróceniu się drabin rozsuwanych o dużych rozmiarach podczas ich ustawiania, należy zastosować drabiny rozsuwane linką.

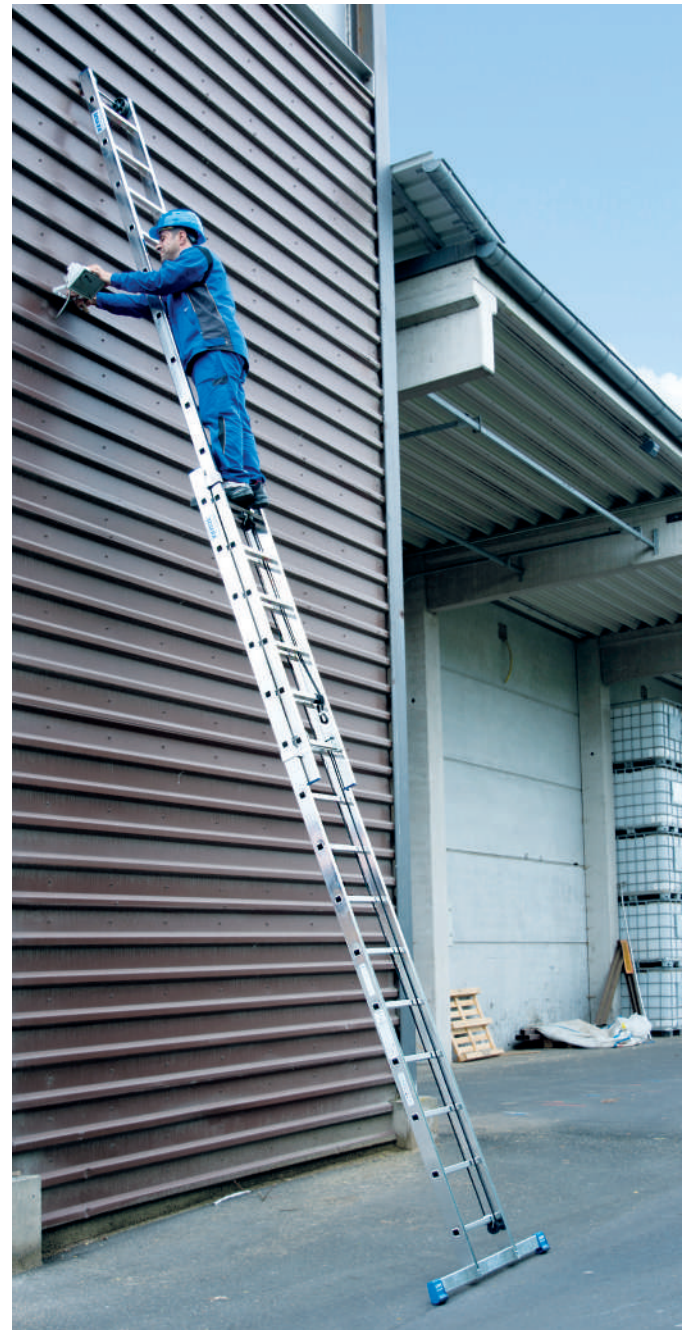

Comfort


Obejrzyj film

Stopki do stabilizatora odprowadzające ładunki elektrostatyczne
Strona 104

SafetyServices
Strona 250

professional + domestic/private

Cyfrowa aplikacja do kontroli sprzętu roboczego
Strona 243

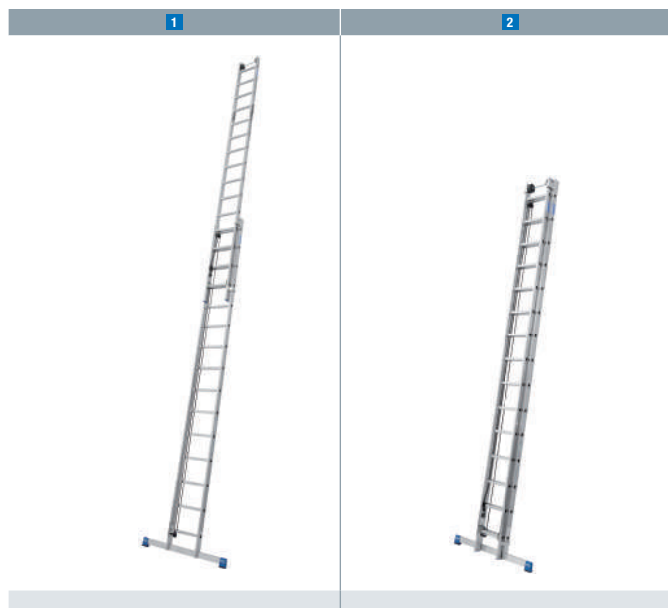

Ilość szczepki			2 x 15	2 x 18	2 x 20	2 x 24
1	A do ok.	m	8,45	9,85	10,95	13,10
	B ok.	m	6,45	7,85	8,95	11,10
	C ok.	m	7,70	9,10	10,30	12,50
	D ok.	m	7,30	8,85	9,90	11,35
2	A do ok.	m	5,25	6,05	6,60	7,70
	B ok.	m	3,25	4,05	4,60	5,70
	C ok.	m	4,35	5,20	5,80	6,90
	D ok.	m	4,20	4,95	5,55	6,70
Szerokość stabilizatora ok.		m	1,15	1,25	1,35	1,35
Waga produktu ok.		kg	21,0	27,5	34,3	40,3
	Szerokość (B) ok.	m	0,45	0,45	0,45	0,45
	Głębokość (T) ok.	m	0,15	0,20	0,20	0,20
	Długość (L) ok.	m	4,40	5,20	5,80	6,95
Nr kat.			133847	133878	800718	800725

Combi System

2 x 15 - 2 x 24 2 x 15 - 2 x 24 2 x 15 - 2 x 24 2 x 15 - 2 x 24 2 x 15 - 2 x 24

Strona 100 ① ② ④ ⑥ ⑧