

Drabiny mocowane na stałe, jednociągowe, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002


**Stal
ocynkowana**

do max. wysokości wejścia 10 m wraz z koszem ochronnym, wymaganym od wysokości 3 m

Konfiguracja standardowa – dostępne wszystkie elementy systemu –

Przykładowa wysokość wejścia 6,44 m

Rys. zawierający akcesoria, listę elementów odpowiadających nr kat. można znaleźć w poniższej tabeli.

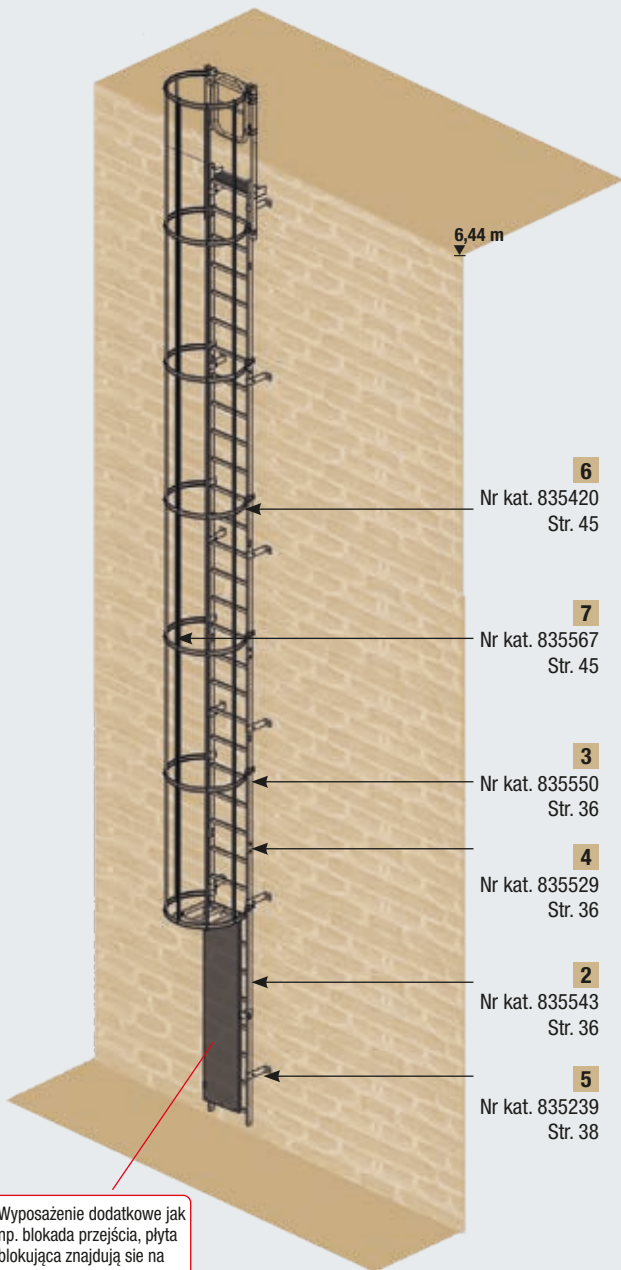

Wysokość do ok. m		6,44	4,76	5,60	7,28	8,40	9,52
Długość drabiny wraz z poręczami zejścia ok. m		7,54	5,86	6,70	8,38	9,50	10,62
Stal ocynkowana	Nr kat.	836229P	836502P	836212P	836236P	836243P	836250P
Belka zejścia (bez zejścia)	835772	2	2	2	2	2	2
1 Element drabiny 1,96 m	835536	–	1	–	–	–	2
2 Element drabiny 2,80 m	835543	1	1	2	–	3	2
3 Element drabiny 3,64 m	835550	1	–	–	2	–	–
4 Łącznik drabin pionowych	835529	2	2	2	2	4	6
5 Uchwyt ścienny, stały (odstęp 200 mm)	835239	8	6	8	8	10	12
6 Pałk zabezpieczający Ø 700 mm	835420	7	5	6	8	10	12
7 Podpora zabezpieczająca 3.000 mm	835567	10	5	7	10	12	15

Zabezpieczające elementy systemu

– spełniające określone wymagania norm; wszelkie informacje na podanych stronach –



Rama przejściowa

Nr kat.		Str.
214997	200 mm*	37
215048	450 mm*	37
215045	750 mm*	37
215062	900 mm*	37

*Wymiar w świetle między podłużnicami



Blokada przejścia

szerokość ok. 650 mm

Nr kat.		Str.
837059	Blokada przejścia, wyjście	45
837066	Blokada przejścia, podest	45



Przejście

Nr kat.	Głębokość w mm	Str.
836304	450*	37
836311	750*	37
836328	900*	37
836373	1.300*	37

*Wymiar w świetle między podłużnicami



Stopień zejścia

Nr kat.	Głębokość w mm	Str.
836267	150	37
836274	200	37
836281	250	37
836298	300	37



IsoMont

Nr kat.	Długość w mm	Str.
834505	150 – 206	33
834512	200 – 306	33



Płyta blokująca

Nr kat.	Str.
837478	47



Uchwyty ścienne

+ różnorodne wersje

Nr kat.	Str.
–	38 - 49



Płyta fundamentowa

Nr kat.	Str.
835123	37



Uchwyt

Nr kat.	Wysokość w mm	Str.
835130	370	37
835137	670	37



Plakietka identyfikacyjna

Nr kat.	Str.
835659	21