


## Drabina przystawna ze szczablami

Szeroka, stabilna, aluminiowa drabina przystawna do wszechstronnego zastosowania.

- + szerokość zewnętrzna: 420 mm zwiększająca wygodę przy wejściu/zejściu z drabiny
- + antypoślizgowe, w całości profilowane szczable o głębokości 30 mm
- + podłużnice o dużym przekroju z tłoczonego aluminium z dodatkowym wzmocnieniem krawędzi zwiększające stabilność i trwałość drabiny
- + dostępna do wysokości 24 szczable (długość drabiny 6,90 m)
- + antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
- + trwałe, wpustowe połączenie szczable z podłużnicami
- + w drabinach od 12 szczable dodatkowy stabilizator dla jeszcze większego bezpieczeństwa

**i** Bogaty wybór wyposażenia dodatkowego CombiSystem znajduje się na stronie 96 katalogu.

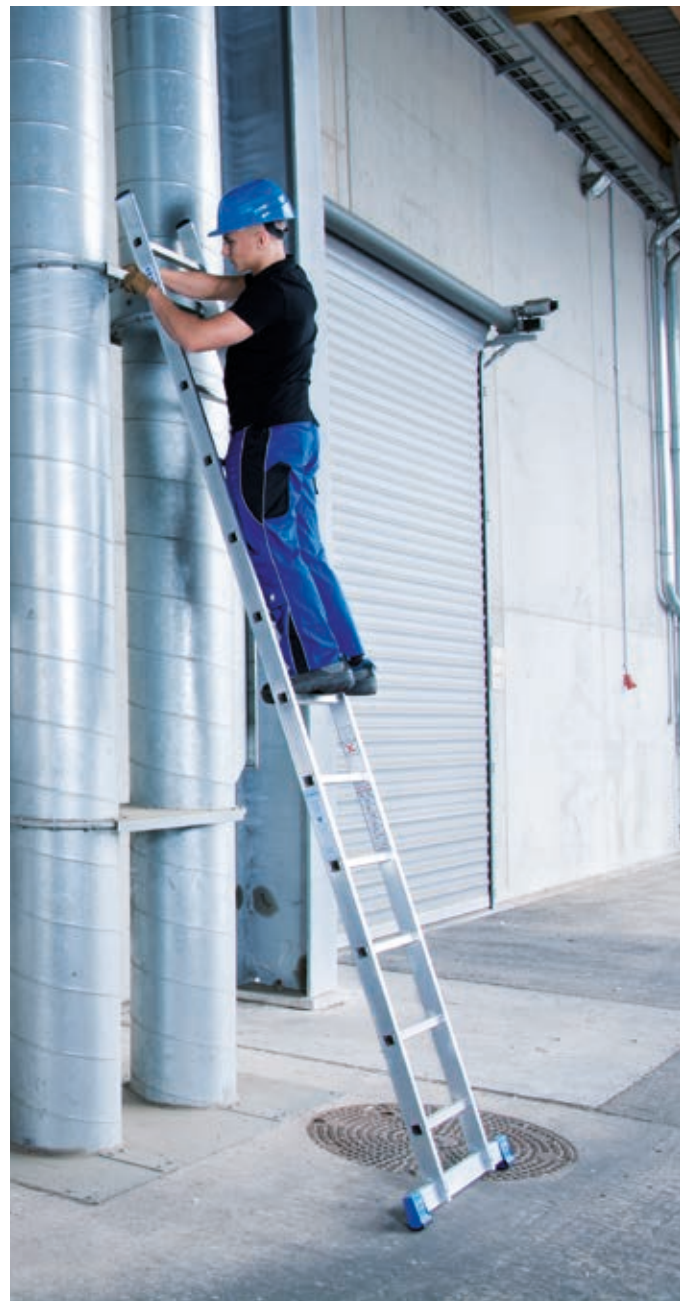

Wersja drabin 6–9 szczable użytkowana bez stabilizatora.

Zgodnie z normą EN 131-1:2015 w drabinach w wersji 12–18 szczable użytkowanie możliwe tylko ze stabilizatorem.

Ilość szczable			6	9	12	15	18	20	22	24
1	A ok.	m	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05	6,60	7,10	7,65
	B ok.	m	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05	4,60	5,10	5,65
2	C ok.	m	1,85	2,70	3,55	4,40	5,25	5,75	6,35	6,90
	D ok.	m	1,80	2,60	3,40	4,25	5,05	5,60	6,10	6,65
Szerokość stabilizatora ok.		m	–	–	0,80	0,90	1,00	1,15	1,15	1,15
Waga produktu ok.		kg	3,3	4,7	6,9	8,7	9,9	13,1	14,7	15,3
	Szerokość (B) ok.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	Głębokość (T) ok.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Długość (L) ok.	m	1,85	2,70	3,55	4,40	5,25	5,80	6,35	6,90
Nr kat.			127013	127037	133106	133120	133151	133175	133182	133199

Combi System							
	6–24	6–24	6–9	6–24	6–9	12–24	6–24
Strona 96	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧