

## Rusztowanie jezdne Seria 5000

Profesjonalne, aluminiowe rusztowanie jezdne bez stabilizatora, z szeroką powierzchnią roboczą.

- + atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m<sup>2</sup> (grupa rusztowań 3) według EN 1004
- + uniwersalne jezdne rusztowanie aluminiowe do prac prowadzonych na wysokości do 14,30 m
- + szybko demontowane podpory umożliwiają łatwe przemieszczanie
- + pomost o powierzchni ok. 4 m<sup>2</sup> jest dużym, bezpiecznym stanowiskiem pracy i umożliwia wygodne rozstawienie narzędzi i materiałów
- + lekkie ramy umożliwiają łatwy montaż, a profilowane szczelnie zapewniają bezpieczne wchodzenie i schodzenie
- + rolki jezdne o regulowanej wysokości zapewniają bezpieczną pracę na nierównym podłożu (zakres regulacji 300 mm - 570 mm)
- + bezproblemowa zmiana wysokości pomostów (co 25 cm) bez konieczności demontażu i ponownego montażu innych elementów rusztowania
- + w zestawach znajdują się podpory
- + długość pola rusztowania: 2,00 m, 2,50 m i 3,00 m
- + szerokość pola rusztowania: 1,50 m

**i** W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania (wyposażenie dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu oraz na naszej stronie internetowej: <http://www.krause-systems.pl>. Elementy systemu znajdują Państwo od strony 154.

**ALU**

735000		Długość pola rusztowania: 2,00 m – Szerokość pola rusztowania: 1,50 m											
	A do ok.	w m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30		
	B ok.	w m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30		
	C ok.	w m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30		
Powierzchnia rozstawienia	w m	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65		
Ciężar	w kg	153,0	165,0	180,0	226,0	246,0	258,0	274,0	319,0	335,0			
Nr kat.			739049P	739056P	739063P	739070P	739087P	739094P	739100P	739117P	739124P		
745000		Długość pola rusztowania: 2,50 m – Szerokość pola rusztowania: 1,50 m											
	A do ok.	w m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ok.	w m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ok.	w m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Powierzchnia rozstawienia	w m	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65
Ciężar	w kg	166,0	178,0	196,0	250,0	268,0	284,0	302,0	356,0	374,0	386,0	404,0	
Nr kat.			749048P	749055P	749062P	749079P	749086P	749093P	749109P	749116P	749123P	749130P	749147P
755000		Długość pola rusztowania: 3,00 m – Szerokość pola rusztowania: 1,50 m											
	A do ok.	w m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ok.	w m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ok.	w m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Powierzchnia rozstawienia	w m	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65
Ciężar	w kg	186,0	198,0	217,0	288,0	310,0	322,0	341,0	412,0	431,0	443,0	462,0	
Nr kat.			759047P	759054P	759061P	759078P	759085P	759092P	759108P	759115P	759122P	759139P	759146P

**Rusztowanie jezdne Seria 5000**

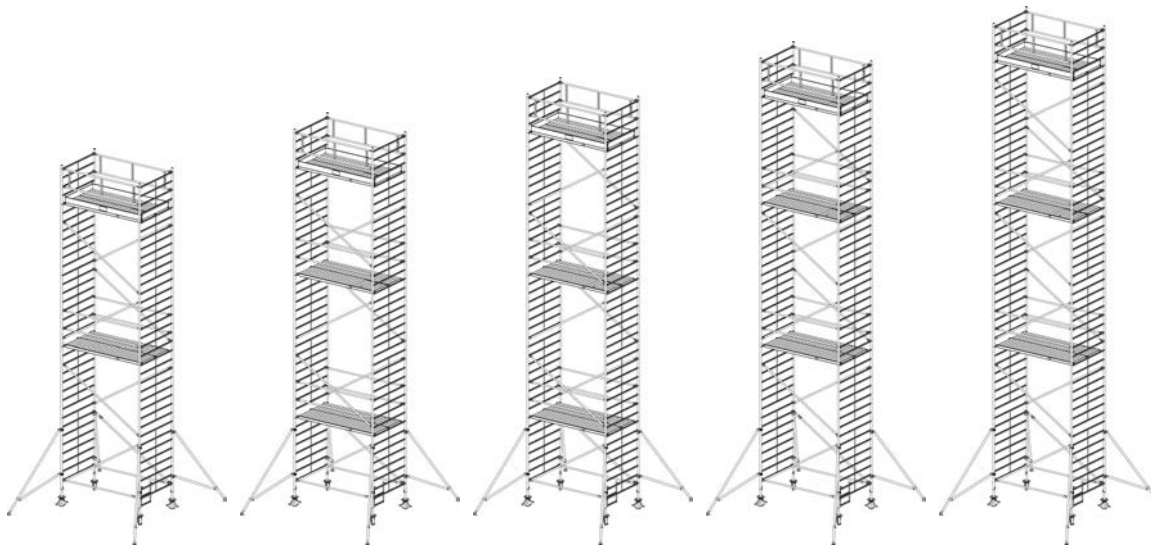
 Wys. robocza: 4,30 m  
 Wys. rusztowania: 3,30 m  
 Wys. pomostu: 2,30 m

 Wys. robocza: 5,30 m  
 Wys. rusztowania: 4,30 m  
 Wys. pomostu: 3,30 m

 Wys. robocza: 6,30 m  
 Wys. rusztowania: 5,30 m  
 Wys. pomostu: 4,30 m

 Wys. robocza: 7,30 m  
 Wys. rusztowania: 6,30 m  
 Wys. pomostu: 5,30 m

 Wys. robocza: 8,30 m  
 Wys. rusztowania: 7,30 m  
 Wys. pomostu: 6,30 m

 Wys. robocza: 9,30 m  
 Wys. rusztowania: 8,30 m  
 Wys. pomostu: 7,30 m

 Wys. robocza: 10,30 m  
 Wys. rusztowania: 9,30 m  
 Wys. pomostu: 8,30 m

 Wys. robocza: 11,30 m  
 Wys. rusztowania: 10,30 m  
 Wys. pomostu: 9,30 m

 Wys. robocza: 12,30 m  
 Wys. rusztowania: 11,30 m  
 Wys. pomostu: 10,30 m

 Wys. robocza: 13,30 m  
 Wys. rusztowania: 12,30 m  
 Wys. pomostu: 11,30 m

 Wys. robocza: 14,30 m  
 Wys. rusztowania: 13,30 m  
 Wys. pomostu: 12,30 m

 Tylko dla  
 długości pola  
 rusztowania  
 2,50 m - 3,00 m

Wys. robocza m	Długość pola 2,00 m	Długość pola 2,50 m	Długość pola 3,00 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m	13,30 m	14,30 m
Wys. pomostu m				2,30 m	3,30 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m
Wys. rusztowania m				3,30 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m	13,30 m
Nazwa	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.
Rama pionowa 2 m	705181	705181	705181	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rama pionowa 1 m	705198	705198	705198	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pomost z klapą	701213	701220	701237	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Pomost bez klapy	701251	701268	701275	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Stężenie ukośne	702852	702845	702869	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Stężenie poziome	702210	702203	702241	2	2	2	6	6	6	6	10	10	10	10
Poręcz podwójna	702517	702500	702531	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stopień dodatkowy	703972	703972	703972	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Podpora	914095	914095	914095	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Uchwyt do ciężarków	704146	-	-	0	0	0	0	4	4	4	4	4	-	-
Uchwyt do ciężarków	-	704146	-	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
Uchwyt do ciężarków	-	-	704146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Burta poprzeczna	703750	703750	703750	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6
Burta podłużna	703712	703729	703736	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6
Tuleja redukcyjna	704160	704160	704160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Rollka jezdna Ø 200 mm z reg. wys.	704108	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Zawlecza	704405	704405	704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

**Akcesoria**

Nr kat.	Nazwa	Ciężar (kg)
910059	Łącznik kotwicy 1,2 m + złącze krzyżowe	6,9
910066	Łącznik kotwicy 1,5 m + złącze krzyżowe	8,4
704306	Ciężarek balastowy	10,0
123718	TeleBoard 200	11,4