

## Rusztowanie jezdne Seria 5500

Profesjonalne, aluminiowe rusztowanie jezdne z komfortowym wejściem schodami i podwójną powierzchnią roboczą.

- + atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m<sup>2</sup> (grupa rusztowań 3) według EN 1004
- + uniwersalne jezdne rusztowanie aluminiowe do prac prowadzonych na wysokości do 12,50 m
- + szybko demontowane podpory umożliwiają łatwe przemieszczanie
- + rusztowanie z wygodnym wejściem ze schodami
- + dzięki schodom mogą być transportowane na najwyższy pomost bez problemu ciężkie elementy lub duże narzędzia
- + bezproblemowa zmiana wysokości pomostów (co 25 cm) bez konieczności demontażu i ponownego montażu innych elementów rusztowania
- + pomost o powierzchni wynoszącej ok. 2,5 m<sup>2</sup> jest dużym, bezpiecznym stanowiskiem dla pracowników i umożliwia wygodne rozstawianie narzędzi i materiałów
- + w zestawach znajdują się 4 podpory
- + długość pola rusztowania: 2,00 m
- + szerokość pola rusztowania: 1,50 m
- + wysokość robocza: 4,50m - 12,50m
- + rolki jezdne o regulowanej wysokości zapewniają bezpieczną pracę na nierównym podłożu (zakres regulacji 300 mm - 570 mm)




W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania (wyposażenie dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu oraz na naszej stronie internetowej: <http://www.krause-systems.pl>. Elementy systemu znajdują Państwo od strony 154




ALU



755000		Długość pola rusztowania: 2,00 m – Szerokość pola rusztowania: 1,50 m					
	A do ok.	w m	4,50	6,50	8,50	10,50	12,50
	B ok.	w m	2,50	4,50	6,50	8,50	10,50
	C ok.	w m	3,50	5,50	7,50	9,50	11,50
Powierzchnia rozstawienia	w m		4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65
Ciężar	w kg		177,0	247,0	318,0	392,0	463,0
Nr kat.			769008P	769015P	769022P	769039P	769046P

## Rusztowanie jezdne Seria 5500

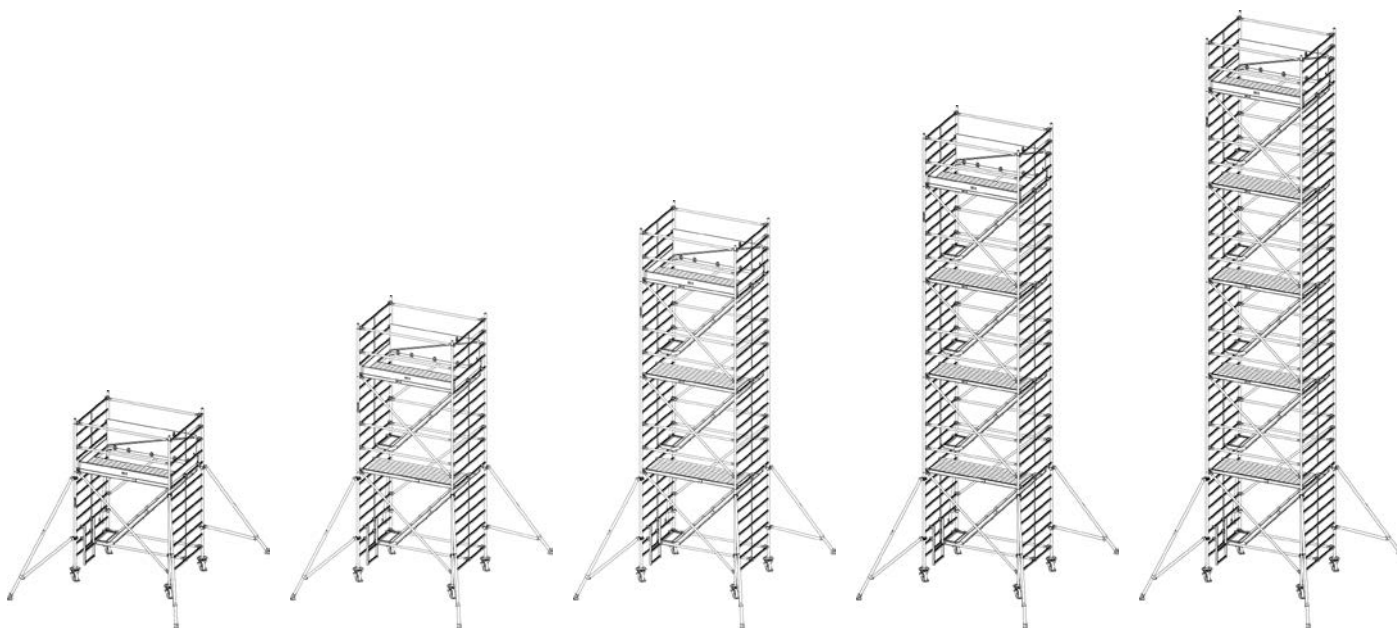

Wys. robocza: 4,50 m  
Wys. rusztowania: 3,50 m  
Wys. pomostu: 2,50 m

Wys. robocza: 6,50 m  
Wys. rusztowania: 5,50 m  
Wys. pomostu: 4,50 m

Wys. robocza: 8,50 m  
Wys. rusztowania: 7,50 m  
Wys. pomostu: 6,50 m

Wys. robocza: 10,50 m  
Wys. rusztowania: 9,50 m  
Wys. pomostu: 8,50 m

Wys. robocza: 12,50 m  
Wys. rusztowania: 11,50 m  
Wys. pomostu: 10,50 m

Wys. robocza m		4,50 m	6,50 m	8,50 m	10,50 m	12,50 m
Wys. pomostu m	Długość pola 2,00 m	2,50 m	4,50 m	6,50 m	8,50 m	10,50 m
Wys. rusztowania m		3,50 m	5,50 m	7,50 m	9,50 m	11,50 m
Nazwa	Nr kat.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.
Rama pionowa 2 m	705181	2	4	6	8	10
Rama pionowa 1 m	705198	2	2	2	2	2
Pomost z klapą	701282	1	1	1	1	1
Pomost bez kłapy	701251	1	2	3	4	5
Schody	705594	1	2	3	4	5
Stężenie ukośne	702814	2	4	6	8	10
Stężenie poziome	702210	6	10	14	18	22
Stopień dodatkowy	703972	1	1	1	1	1
Podpora	914095	4	4	4	4	4
Uchwyt do ciężarków	704146	0	0	0	4	4
Burta poprzeczna 1,5 m	703750	2	2	2	2	2
Burta poprzeczna 0,75 m	703743	0	2	4	6	8
Burta podłużna	703712	2	3	4	5	6
Tuleja redukcyjna	704160	4	4	4	4	4
Rolka jezdna Ø 200 mm z reg. wys.	704108	4	4	4	4	4
Zawlecza	704405	4	9	14	19	24

### Akcesoria

Nr kat.	Nazwa	Ciężar (kg)
910059	Łącznik kotwiący 1,2 m + złącze krzyżowe	6,9
910066	Łącznik kotwiący 1,5 m + złącze krzyżowe	8,4
704306	Ciężarek balastowy	10,0